YU COVER (Premium 3.10)



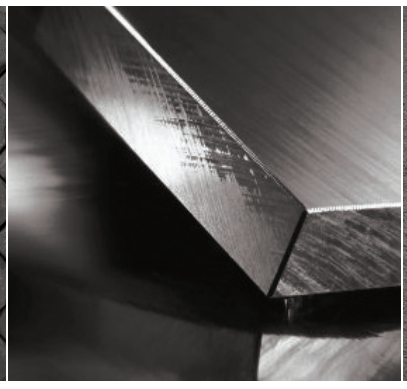

YUCON SOLUTIONS bvba
Fraterstraat 109a
9820 MERELBEKE
BELGIUM

info@about-yu.com
order@about-yu.com
www.about-yu.com

BE 0508 855 070

Le couvercle à remplir YU. Premium 3.10 est un couvercle de sol en aluminium avec une hauteur d'installation de 100 mm. L'ensemble est monté avec des profils Yucon®, ce qui fait que la cuve intérieure repose sur le cadre extérieur est qu›il n›y a aucune tension entre les deux cadres quand on lève la cuve intérieure. En utilisant des éléments de levage triangulaires, l'installateur ne doit réaliser qu'un seul mouvement au niveau du découpe des carrelages.
Ce couvercle à paver applique la technologie Dis.Cover Technologie ®, dans laquelle les boulons qui demandent de l'entretien et le filetage sensible aux dommages sont remplacés par des chevilles de levage DCT.
Une cheville de levage DCT est fabriquée en inox 1.4057. Cet inox martensitique est magnétique, affiné et a une résistance élevée (même à de basses températures). Ce type de métal est résistant à la corrosion de contact et convient parfaitement pour des composants structurels exigeants qui doivent résister à la corrosion de l'eau salée et pour des composants qui sont en contact avec le cuivre. L'inox martensitique est utilisé pour les composants de construction dans l'industrie agroalimentaire et dans la construction de machines ; il respecte donc les normes les plus strictes. La cheville de levage DCT est protégée contre le vandalisme et ne peut pas bloquer
Le caoutchouc en EPDM au sommet de la tête de la cheville de levage verrouille entièrement l'élément de levage.
Dans la cuve intérieure au niveau des éléments de levage se trouvent des ouvertures de rinçage qui permettent à l'utilisateur de soumettre l'instrument de levage à un entretien si nécessaire. Il faut prévoir un Premium Keybag (art. 19103100000001, cf. accessoires) à chaque adresse (de chantier). Cet instrument de levage permet à l'utilisateur de lever ce couvercle en toute sécurité tout en protégeant le dos.

LES CARACTÉRISTIQUES

Matière :	AlMgSi 0.5 Alloy Alu
Autres:	Armature en treillis en acier galvanisé
	Cheville de levage DCT en inox 1.4057.
	Joints d'étanchéité EPDM, largeur 20m.
À partir du format 500, il est prévu au bas de la cuve intérieure au moins deux renforts	
Mécanisme de levage:	Dis.Cover Technologie

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander les fiches techniques des différents composants

SYNTHESE DES PRINCIPALES DIRECTIVES

Contrôlez le couvercle de sol avant et après l'installation pour vérifier l'état et le fonctionnement de tous les éléments. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de dommage visuel et que l'utilisation soit sûre
Ces couvercles de sol doivent être intégrés à l'horizontale, et jamais dans des environnements présentant des températures supérieures à 70°C. Si le couvercle à carreler entre en contact avec des vapeurs agressives, des gaz et/ou autres, il faut vérifier quels traitements de protection appliquer. En tant que fabricant, nous sommes affiliés auprès de centre de connaissances comme l'Aluminium Center Belgium. Ainsi, nous pouvons vous fournir les conseils nécessaires.
Si vous utilisez des durcisseurs rapides et/ou des moyens de protection contre le gel dans le béton, tous les composants qui entrent en contact avec le béton doivent être munis d'une couche de protection. (ex. goudron d'époxy).
Il est déconseillé d'utiliser des bitumes chauds. On ne peut dépasser la charge maximale indiquée de 15KN par m^2 pour les couvercles de sol. La capacité de charge du couvercle de sol peut être augmentée en le munissant d'un remplissage de béton. Un béton de remplissage de 4 cm permet à des voitures privées (A plus) de rouler au pas, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des entrées privées. Les parkings et les passages nécessitent une capacité de charge de 250 kN, ce qui ne permet pas de prendre en considération cette gamme de couvercles.

GARANTIE

Si un composant ne fonctionne pas bien ou est défectueux dans des conditions d'utilisation normales et dans une période d'un an après la date d'installation, il est réparé ou remplacé gratuitement.

Les cas suivants sont exclus de cette garantie :
- ► Une application inadéquate
- ► Un dommage dû au transport
- ► Une mauvaise installation
- ► Le non-respect des instructions d'utilisation et/ou d'entretien.

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	OUVERTURE LIBRE	HAUTEUR	PROFONDEUR	POIDS	ELEM. DE LEVAGE	CLASSE
10103203000300	0300 x 0300 mm	0225 x 0225 mm	100 mm	085 mm	03900 g	2	A +
10103204000400	0400 x 0400 mm	0325 x 0325 mm	100 mm	085 mm	05660 g	2	A +
10103205000500	0500 x 0500 mm	0425 x 0425 mm	100 mm	085 mm	08560 g	4	A +
10103206000600	0600 x 0600 mm	0525 x 0525 mm	100 mm	085 mm	10880 g	4	A +
10103207000700	0700 x 0700 mm	0625 x 0625 mm	100 mm	085 mm	13980 g	4	A +
10103208000800	0800 x 0800 mm	0725 x 0725 mm	100 mm	085 mm	17120 g	4	A +